

## ■ BM-20plus | CHANFREINEUSE PORTABLE

La chanfreineuse BM-20plus est facile d'utilisation, portable et solide, conçue pour chanfreiner les tôles acier avant soudage.

La machine est équipée de 2 disques de coupe, chacun avec 5 plaquettes de coupe à 4 faces, permettant une utilisation en douceur et d'une excellente efficacité.

La BM-20plus est pourvu d'un contrôle électronique de surcharge du moteur, protégeant l'opérateur, la machine et les outils de coupe.


Elle est équipée de galets de guidage, la rendant facile à opérer.



### ■ CARACTERISTIQUES

- Machine industrielle portable
- Equipé de galets de guidage pour un usage facilité
- Protection automatique de surcharge du moteur
- Tête à deux disques de coupe pour un fonctionnement efficace et en douceur
- Angle de chanfrein réglable de 15° à 60°


### ■ APPLICATIONS




Largeur de coupe maxi : 21 mm



Angle de coupe: 15°-60°  
(ou 0° en option)



Chanfrein côté dessus



Dressage (en option)



Chanfreiner tôles arrondies (en option)




Chanfreiner les tubes  
Diam. ext. 150-300mm (en option)  
Diam. ext. 260-600mm (en option)

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES BM-20plus

Alimentation	115V/60Hz ou 230V/50Hz
Puissance	2.15 HP (1.6 kW) pour 50 Hz 2.41 HP (1.8 kW) pour 60 Hz
Vitesse de rotation	2780-3340 rpm (pour 230 V) 2740-3290 rpm (pour 115 V)
Outil	Tête à deux disques de coupe, 10 plaquettes de coupe
Largeur de coupe maximum (b)	21 mm (13/16") [figure 1]
Angle de chanfrein ( $\beta$ )	15-60° [figure 1]; 0° (en option)
Poids	20.5 kg (45 lbs)
Référence	UKS-0539-10-20-00-0 (230V/50Hz) UKS-0539-10-10-00-0 (115V/60Hz)

$\beta$	15°	30°	45°	60°
b	21 mm	20.5 mm	21 mm	20.5 mm




Plaquettes de coupe (1 pièce),  
vendues par carton de 10.  
Référence: PLY-000282



Plaquettes de coupe HD (1 pièce),  
vendues par carton de 10.  
Référence: PLY-000591

Figure 1  
Largeur de coupe maximum  
en fonction de l'angle

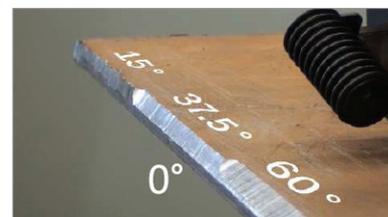

Tête à deux disques de coupe, avec chacun  
cinq plaquettes de coupe à 4 faces



Chanfreiner les tôles



Dressage de tôles (en option)



Chanfreiner des bords en courbe  
(en option)



Chanfreiner les tubes (en option)

## Accessoires optionnels:

Support pour tubes:



Support pour le dressage (0°)  
(bords droits)  
Référence: ZSP-0075-32-00-00-1



150-300mm (6" - 12")  
Référence: ZSP-0075-31-00-00-0



260-600mm (10" - 24")  
Référence: ZSP-0075-31-00-00-1



Support pour tôles en courbe (en option)  
Rayon externe minimum R=1000 mm (40")  
Rayon interne minimum R=1000 mm (40")  
Largeur de coupe maxi 19 mm  
Référence: ZSP-0539-10-00-00-0



PROMOTECH Sp. z o.o.  
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND  
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77  
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Retrouvez-nous sur



Votre distributeur local:

