

## PRO-36 AD | POUR FAIBLE ENCOMBREMENT



La carotteuse PRO-36 AD est une machine ultra compacte qui permet l'accès dans les endroits les plus serrés. Solution idéale pour les applications dans des espaces confinés, inaccessible aux carotteuses classiques. Moteur et base électromagnétique de forte puissance permettant le carottage jusqu'à DIA 36 en profondeur 30 mm

La carotteuse PRO-36 AD fonctionne avec des fraises à carotter HSS et à plaq. Carbure

### Caractéristiques et avantages:

- Faible encombrement de seulement 176 mm de hauteur
- Faible poids avec seulement 9,5 Kg
- Capacité de carottage DIA 36 mm
- Utilisable avec des forets à queue weldon
- Course: 39 mm
- Protecteur de mandrin intégré
- Levier de descente (clé à cliquet) adaptable des 2 côtés
- Poignée de levage pour faciliter le transport
- Lubrification manuel avec burette d'huile



### Equipement standard:

- Carotteuse PRO-36 AD
- Coffret plastique
- Poignée
- Adaptateur pour poignée
- Tige de guidage DIA 6,34 x 74 mm
- Tige de guidage DIA 7,98 x 85 mm
- Chaîne de sécurité
- Clé Allen de 4 mm
- Manuel d'utilisation



PRO-36 AD fonctionne dans les endroits les plus serrés



Capacité de carottage max.  
36 mm



DIA de perçage max  
12 mm avec forets  
queue weldon de  
19 mm



Profondeur de coupe  
max. 30 mm



Course:  
39 mm



Vitesse de rotation:  
370 tr/min




Puissance:  
1020 W




Poids:  
9,5 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA PRO-36 AD	
Vitesse de rotation en charge	370 tr/min
Puissance	1020 W
Poids	9.5 Kg
Capacité de carottage max.	36 mm
Capacité de perçage max.	12 mm
Capacité d'ébavurage max	Ø 40 mm
Course	39 mm
Profondeur de coupe max.	30 mm avec fraise à carotter à plaq. carbure 20 mm avec fraise à carotter HSS*
ALIMENTATION	220-240V, 50-60Hz
MFSC	Oui
Force du champ magnétique (Avec une pièce de 25mm d'épaisseur et un état de surface avec un Ra=1,25)	8900N (908 kgf)
Dimensions de la base électromagnétique	90 x 180 x 38.5 mm
Épaisseur mini. De la pièce	6 mm
Adaptateur	19 mm Weldon
Code de produit 220-240 V, 50-60 Hz	WRT-0521-10-20-01-0
Code de produit 110-120 V, 50-60 Hz	WRT-0521-10-10-01-0

\* Au dessus de 25mm utiliser l'adaptateur long en option (ZSP-0521-04-00-00)

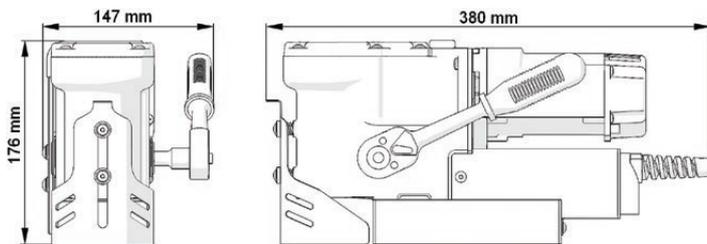

Ultra compacte permettant l'accès dans les endroits les plus serrés. Levier de descente amovible (clé à cliquet) adaptable des 2 côtés

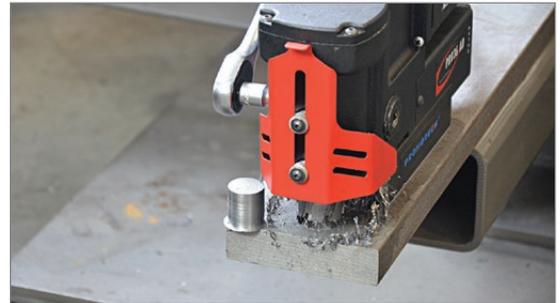

Capacité de carottage max. 36 mm



Utilisable dans différentes positions



Poignée de levage pour faciliter le transport



Coffret plastique

#### Accessoires en option:



- Adaptateur long pour fraise HSS  
Réf. ZSP-0521-04-00-00



- Burette d'huile  
Réf. PJM-000003

#### Différents outils compatibles:

FRAISES À CAROTTER À  
PLAQUETTES CARBURE  
LONG 30 MM

FRAISES À CAROTTER  
HSS LONG 20 MM

FRAISES À CAROTTER  
HSS LONG 30 MM

FORETS À QUEUE  
WELDON



• Standard

• En option

- PLT-0378-15-00-00-0 Tige de guidage 6,34 x 74 mm
- PLT-0521-16-00-00-0 Tige de guidage 6,34 x 83 mm
- PLT-0521-11-00-00-0 Tige de guidage 7,98 x 85 mm

Toutes les informations sont sujettes à modification sans préavis. 21.12



PROMOTECH Sp. z o.o.  
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND  
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77  
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Votre revendeur local:

