

■ PRO 36 Auto | CAROTTEUSE AVEC DESCENTE AUTOMATIQUE

PRO 36 AUTO est une machine économique idéale pour le perçage de trous en série jusqu'au diamètre 36 mm avec une profondeur max. de 51mm



■ Caractéristiques techniques de la PRO 36 AUTO:

- Design compacte avec un poids léger de 13,5 kg
- Vitesse de rotation adaptée aux fraises HSS et à plaquettes carbure
- Système de contrôle du champ magnétique pour la sécurité de l'utilisateur
- Système de guidage précis et sans entretien
- Base magnétique de qualité supérieure fonctionnant avec une épaisseur de pièce de minimum 6mm
- Protecteur de mandrin intégré
- Système de lubrification intégré



Capacité de carottage:
DIA 36mm



Profondeur maxi. de coupe:
51mm



Course: 70mm



Poids: 13 KG



Epaisseur minimum de la pièce:
6mm

■ TRÈS BONNES PERFORMANCES ET PRODUCTIVITÉS


- Capacité de carottage max. 36mm et profondeur max. 51mm
- La descente automatique se met en route en poussant la poignée
- Le système de contrôle de l'alimentation permet un démarrage de la coupe en douceur
- Le système de contrôle dynamique ajuste la vitesse de coupe en fonction de la charge pour réduire le temps de coupe des fraises HSS et à plaq. carbure
- La descente automatique s'arrête lorsque le trou est percé

■ SÉCURITÉ

- Le système de surtension arrête automatiquement le moteur
- Le système de contrôle d'adhésion magnétique (MPAC) empêche le démarrage du moteur si la force d'adhésion n'est pas suffisante, pour protéger l'utilisateur et la machine
- Protection contre le démarrage automatique après une coupure de courant

■ FACILE À UTILISER

- Poids réduit
- Glissière sans entretien
- Fonctionne avec des fraises à carotter standards
- Grand réservoir de lubrifiant

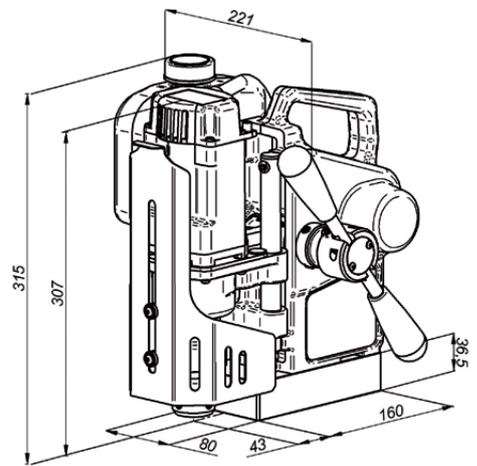

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA PRO 36 AUTO	
ALIMENTATION	220-240V, 50-60Hz
Puissance totale	1000W
Puissance moteur	920W
Adaptateur	19 mm (3/4") Weldon
Capacité de carottage max.	36 mm
Profondeur de coupe max.	51 mm
Force du champ magnétique (Avec une pièce de 25mm d'épaisseur et un état de surface avec un $R_s=1,25$)	9000 N (917Kg)
Dimensions de la base électromagnétique	80 mm × 160 mm × 36.5 mm
Course	70 mm (2.8")
Vitesse de rotation en charge	350 tr/min
Vitesse de rotation à vide	580 tr/min
Épaisseur mini. De la pièce	6 mm
Poids	13.5 Kg
Code de produit 220-240 V, 50-60 Hz	WRT-0502-10-20-00-0

Équipement standard:

- PRO36 AUTO
- Coffret métallique
- Poignées du cabestan
- Système de refroidissement
- Protecteur de perçage
- Chaîne de sécurité
- Clé Allen de 4mm
- Manuel d'utilisation



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Votre revendeur local:

