


■ PRO-5 PB | CHANFREINEUSE POUR TUBES

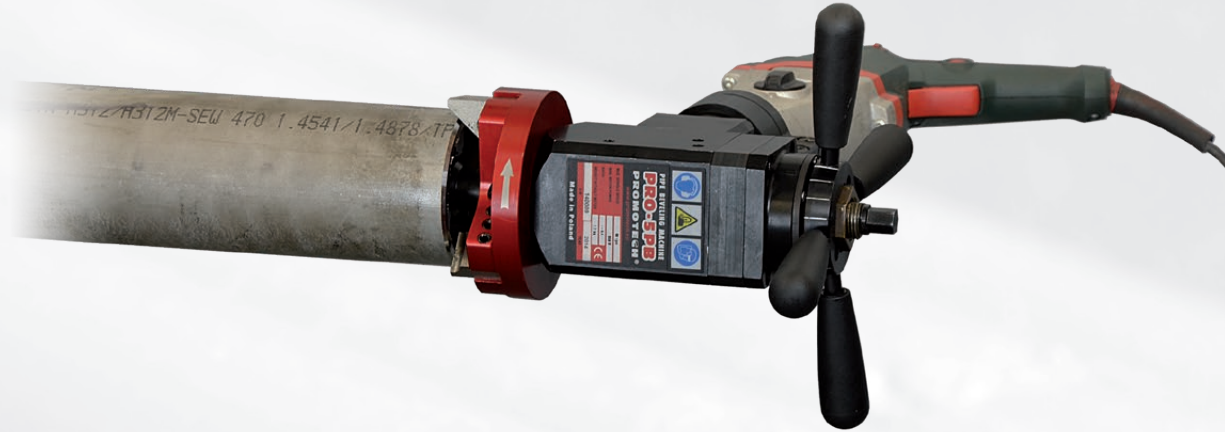


La PRO-5 PB est une chanfreineuse portable pour tubes en acier carbone ou inoxydable, alliages d'aluminium ou de cuivre.

Elle se manipule facilement par une seule personne. Le mandrin auto-centrant permet une mise en place rapide et précise.

En fonction de l'outil de coupe choisi la PRO-5 PB peut effectuer le chanfreinage externe classique, en „J”, ou interne ainsi que le dressage des bords de diamètres internes de 32 mm (1.26”) aux diamètres externes de 114 mm (4.49”) ou de 140 mm (5.51”) en option. Toutes ces opérations d'usinage sont rapides et faciles. Jusqu'à trois outils de coupe peuvent être montés et utilisés simultanément.

Suivant les préférences et les conditions d'utilisation la PRO-5 PB peut être équipée au choix avec un moteur de qualité, pneumatique ou électrique, puissant et à couple élevé.

Le plateau de coupe compact et sa clé à cliquet en option permettent l'usinage dans les espaces réduits ou difficile d'accès.



Epaisseur maxi 12 mm (0.47")
jusqu'à Ø externe
114 mm (4.49")



Ø interne 32-107 mm (1.26" - 4.21")
Ø int 25-32 mm (1" - 1.25") /option/
Ø int 107-133 mm (4.21" - 5.24") /option/



Dressage



Chanfreinage tubes diamètre externe
114 mm (4.49") jusqu'à 140 mm
(5.51") /en option/



Chanfreinage en „J”

| Spécifications | | PRO-5 PB avec moteur électrique | PRO-5 PB avec moteur pneumatique | PRO-5 PB avec moteur à batterie |
|-------------------------------------|----------------|--|--|--|
| Moteur électrique | | 1.100 W | - | - |
| Alimentation | | 110-120 V / 50-60Hz ou 220-240 V / 50-60Hz | - | 18 V DC, 5.2 Ah |
| Vitesse de rotation nominale | | Vitesse 1 - 0 à 90 rpm Vitesse 2 - 0 à 300 rpm | 90 rpm | - |
| Moteur pneumatique | | - | 800 W | - |
| Pression d'air | | - | 0,6 MPa (87 PSI) | - |
| Débit d'air | | - | 1600 l/min (49.4 CFM) | - |
| Diamètre tube | | 32 mm interne à 114 mm externe (1.26-4.49") Ø int 25-32 mm (1" - 1.25") /option/ Ø int 107-133 mm (4.21" - 5.24") /option/ | 32 mm interne à 114 mm externe (1.26-4.49") Ø int 25-32 mm (1" - 1.25") /option/ Ø int 107-133 mm (4.21" - 5.24") /option/ | 32 mm interne à 114 mm externe (1.26-4.49") Ø int 25-32 mm (1" - 1.25") /option/ Ø int 107-133 mm (4.21" - 5.24") /option/ |
| Epaisseur maxi par diamètre externe | jusqu'à 114 mm | 12 mm (0.47") | 12 mm (0.47") | 12 mm (0.47") |
| | 114-124 mm* | 10 mm (0.39") | 10 mm (0.39") | 10 mm (0.39") |
| | 124-132 mm* | 8 mm (0.31") | 8 mm (0.31") | 8 mm (0.31") |
| | 132-140 mm* | 6 mm (0.24") | 6 mm (0.24") | 6 mm (0.24") |
| Poids (inclusif moteur) | | 11 kg (24 lbs) | 10 kg (22 lbs) | 10 kg (22 lbs) batterie incluse |

* Possible avec l'option plateau de coupe 140 mm

Kit standard livré avec:

- PRO 5 PB (sans moteur, ni outils de coupe)
- Caisse en métal
- Mandrin auto-centrant standard pour tubes diamètre interne Ø 32 - 107 mm (1.26 - 4.21")
- Plateau de coupe 118 mm
- Mâchoires (1,2,3,4,5,6) 3 jeux
- Jeu d'outils
- Flacon pour liquide refroidissement
- Manuel de l'opérateur

Référence: UKS-0472-10-00-00



Accessoires optionnels

Moteur électrique avec kit de connexion




Moteur électrique 230 V
Référence: SLN-000238

Kit de connexion pour moteur électrique
Référence: ZST-0472-11-00-00-1



Moteur pneumatique
Référence:
NPD-0472-03-00-00-0

Visseuse à batterie 18 V
avec kit de connexion



Kit de connexion pour visseuse
Référence: ZST-0472-22-00-00-0




Visseuse pour chanfreineuse PRO-5, avec 2 batteries 18 V, 5.2 Ah
Référence: WRT-000021

Accessoires optionnels




Petit mandrin \varnothing int 25 - 32 mm (1 - 1.25")
Référence: TRZ-0472-21-00-00

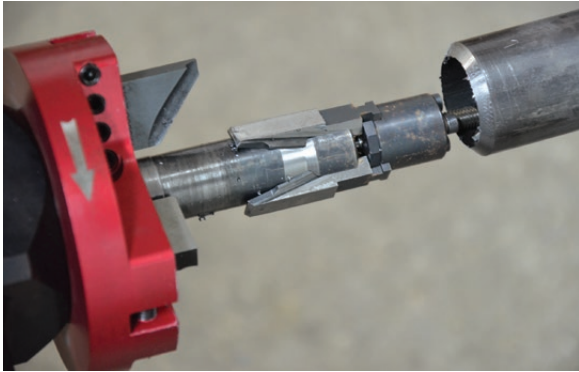

Chargeur de batterie 18 V
Référence pour l'Europe: LDW-000008
Référence pour les USA: LDW-000009
Référence pour le UK: LDW-0000010
Référence pour l'Australie: LDW-0000011

Batterie 18 V, 5.2 Ah
Référence: AKM-000088





Plateau de coupe 75 mm
Référence: TRC-0472-12-00-00-0



Distance minimale entre tubes 75 mm (2.95")



Clé à cliquet
Référence: KLC-000045




Kit d'extension pour \varnothing externe jusqu'à 140 mm (5.51") incluant le plateau de coupe 140 mm et 3 jeux de mâchoires (7, 8, 9)
Référence: ZST-0472-15-00-00-0




| | | |
|---|---|--|
| NOZ-000031 pour acier carbone NOZ-000067 pour acier inoxydable | F0-30 0° outil de dressage des bords | |
| NOZ-000032 pour acier carbone NOZ-000034 pour acier inoxydable | B30 30° outil pour chanfreiner* | |
| NOZ-000033 pour acier carbone NOZ-000035 pour acier inoxydable | B30d 30° outil pour chanfreiner** | |
| NOZ-000036 pour acier carbone NOZ-000038 pour acier inoxydable | B375 37.5° outil pour chanfreiner* | |
| NOZ-000037 pour acier carbone NOZ-000039 pour acier inoxydable | B375d 37.5° outil pour chanfreiner** | |
| NOZ-000040 pour acier carbone | B45 45° outil pour chanfreiner* | |
| NOZ-000041 pour acier carbone | B45d 45° outil pour chanfreiner** | |

* pour diamètres de plus de 56 mm, compatible avec outil de dressage 0°
** pour diamètres de moins de 83 mm, compatible avec outil de dressage 0°

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| NOZ-000052 pour acier carbone | IC15-40 15° outil de rectification interne | |
| NOZ-000053 pour acier carbone | IC15-40 outil de rectification interne 15° (pour diamètres de plus de 56 mm) | |
| NOZ-000087 pour acier carbone | IB12 12° Outil de coupe chanfrein interne | |
| NOZ-000058 pour acier carbone | J10-R6 10° outil de coupe chanfrein en „J” | |
| NOZ-000057 pour acier carbone | J15-R2 15° outil de coupe chanfrein en „J” | |
| NOZ-000059 pour acier carbone | J20-R8 20° outil de coupe chanfrein en „J” | |
| NOZ-000088 pour acier carbone | J20-R1 20° outil de coupe chanfrein en „J” | |

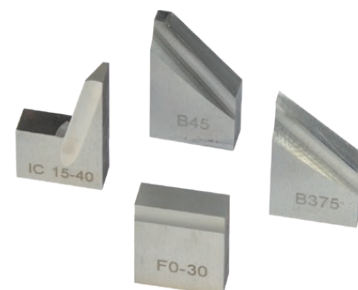

Large choix d'outils de coupe pour des applications variées

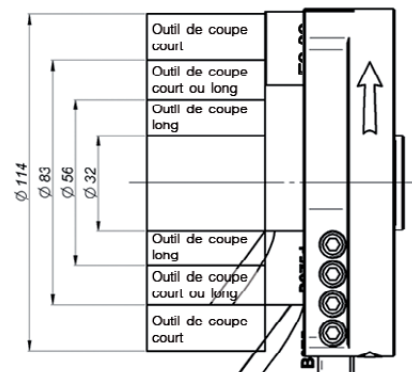

Le choix de l'utilisation des outils de chanfreinage standards ou longs simultanément avec l'outil de dressage 0° dépend du diamètre du tube



L'usinage des aciers inoxydables est possible avec les outils de coupe spécifiques



HD-CUT OIL 1
Liquide de coupe
Référence:
OLJ-0505-09-00-00-0 (0.5 kg)
OLJ-0505-10-00-00-0 (1.0 kg)
OLJ-0505-11-00-00-0 (5.0 kg)



Filtre Régulateur
Lubrificateur
Référence:
ZST-000021

Toute information est susceptible de changer sans préavis. 20.09



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Votre revendeur local:

