

POTENCES POUR DEVIDOIRS


Des équipements très utiles qui améliorent l'ergonomie et la flexibilité des zones de soudage.

■ Caractéristiques et avantages principaux:


- espace de travail étendue
- plus de liberté de mouvement sur une zone nettement plus grande comparé à une configuration classique
- pas de câbles par terre
- pas de câbles emmêlés qui dans certains cas peuvent s'avérer dangereux
- plus pratique pour le soudage de pièces grandes ou complexes
- équipement simple et robuste
- montage facile sur les éléments existant de la structure de l'atelier sans changer l'infrastructure
- charge admissible: jusqu'à 50 kg




■ Trois types au choix:

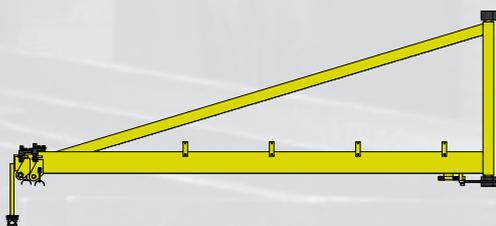

- Potence murale télescopique pour dévidoir

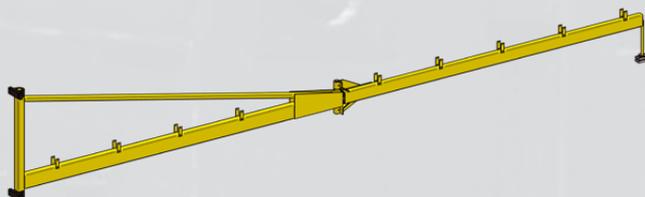




- Potence murale pivotante pour dévidoir



- Potence hydraulique pour dévidoir

■ Potence murale télescopique pour dévidoir




- rotation possible sur 180° autour de l'axe vertical
- portée de la flèche ajustable de 3251 mm (128") à 7729 mm (304")
- Réf. produit: WSG-0569-00-00-00-0

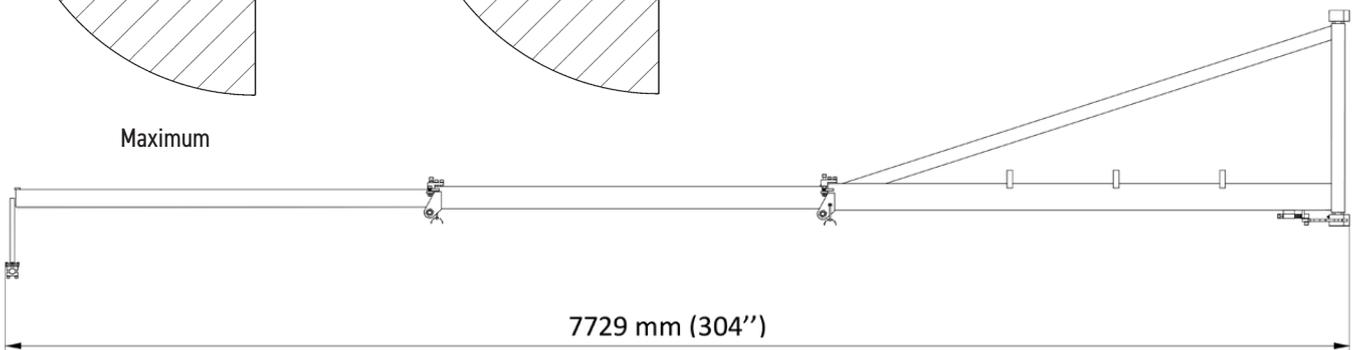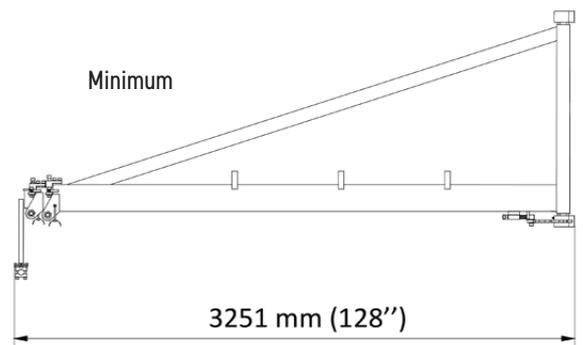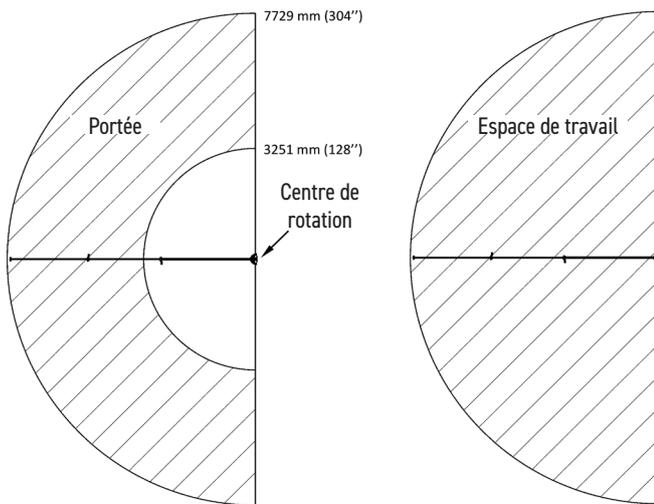

Spécifications techniques POTENCE MURALE TELESCOPIQUE	
Portée	3251 - 7729 mm (128-304")
Angle de rotation	0-180°
Charge maximale (dévidoir, fil)	50 kg (110 lbs)
Dimensions minimales	3251 mm × 1206 mm × 287 mm 128" × 47" × 11"
Dimensions maximales	7729 mm × 1206 mm × 287 mm 304" × 47" × 11"
Poids	98 kg (216 lbs)

■ Potence murale pivotante pour dévidoir



- rotation possible sur 180° autour de l'axe vertical
- rotation additionnelle sur 180° de la moitié de la flèche
- portée de la flèche ajustable jusqu'à 6000 mm (236")
- Réf. produit: WSG-000002

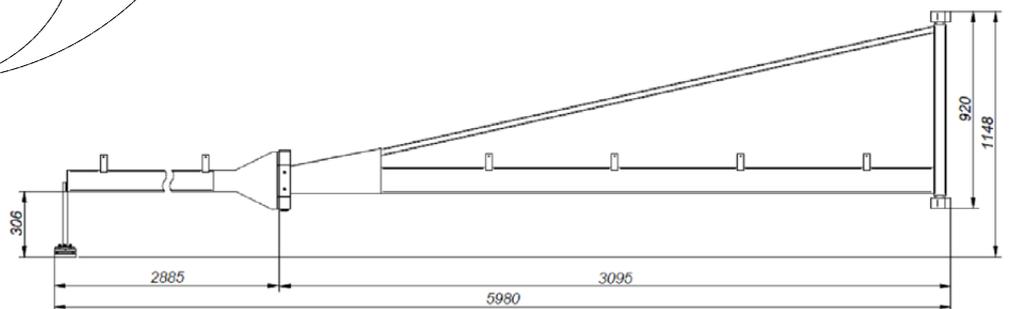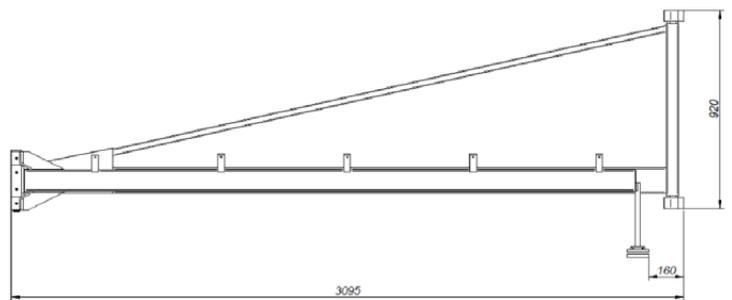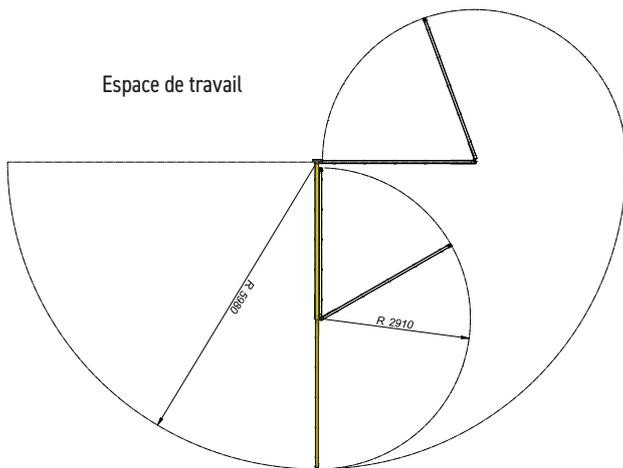

Spécifications techniques POTENCE MURALE PIVOTANTE	
Portée	160 – 5980 mm (6 – 235")
Angle de rotation	0-180°
Charge maximale (dévidoir, fil)	50 kg (110 lbs)
Dimensions minimales	3095 mm × 1148 mm × 176 mm 121" × 45" × 7"
Dimensions maximales	5980 mm × 1148 mm × 176 mm 235" × 45" × 7"
Poids	100 kg (220 lbs)

■ Potence hydraulique pour dévidoir

- rotation possible sur 360° autour de l'axe vertical
- hauteur ajustable de la potence de 1300 mm (51") à 3430 mm (135")
- Réf. produit: WSG-000003

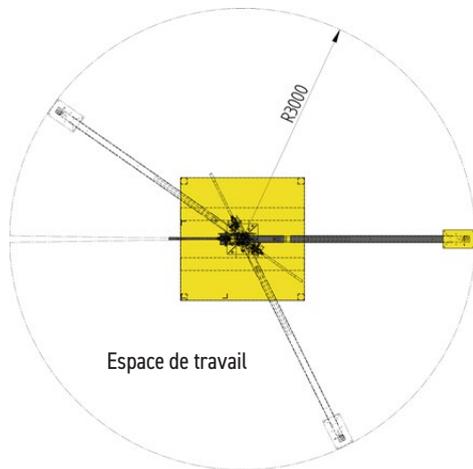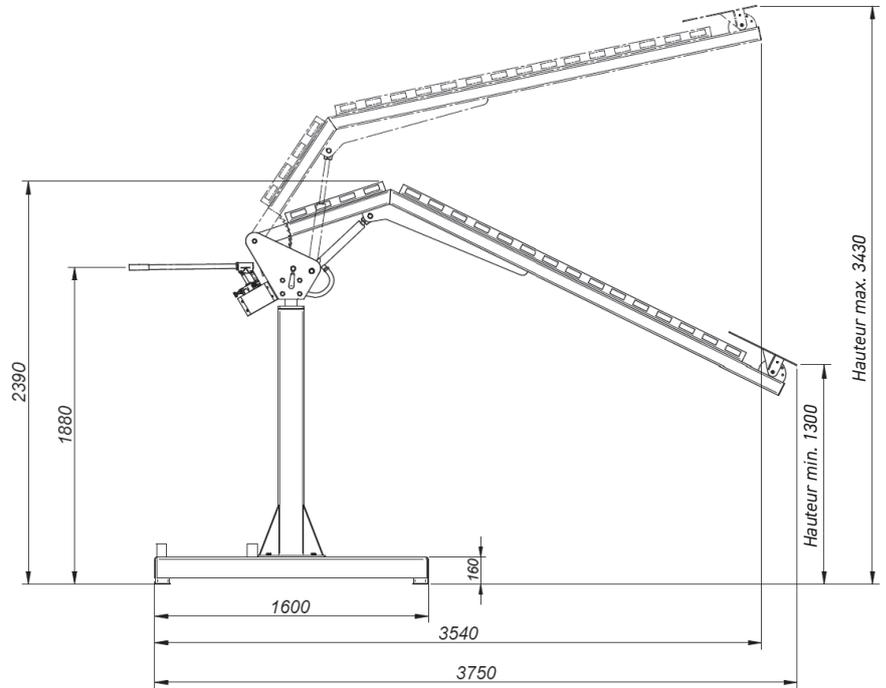

Spécifications techniques POTENCE HYDRAULIQUE	
Portée	3000 mm (118")
Hauteur de levage	1300 - 3430 mm (51 - 135")
Angle de rotation	0-360°
Charge maximale (dévidoir, fil)	50 kg (110 lbs)
Dimensions [L x W x H]	3750 mm x 1600 mm x 2390 mm (min) / 3430 mm (max) 148" x 63" x 94" (min) / 135" (max)
Poids	330 kg (733 lbs)

Plus d'informations sur www.promotech.eu



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Votre revendeur local:

