

PROMOTECH est un fabricant innovateur d'outils portatifs et d'équipements de soudage professionnels

PERCAGE



CHANFREINAGE



SOUDAGE



& COUPAGE



■ Parmi les développements récents:

- Nouvelle génération de Perceuses et Chanfreineuses
- Machine de coupage de tubes 4 ou 5 axes
- Machine CNC mobile de coupage de portes d'accès type MCM
- Portiques de soudage
- Potences de soudage
- Gamme de chariots de soudage et de coupage portables



Pour plus d'informations sur PROMOTECH et nos produits, visitez nos sites internet [www.promotech.eu](http://www.promotech.eu) et [www.windtowercutting.com](http://www.windtowercutting.com)

PROMOTECH SP. Z O.O.

ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND  
tel. (+48 85) 678 34 95, fax (+48 85) 662 78 77  
marketing@promotech.eu [www.promotech.eu](http://www.promotech.eu)

DRAGON




Dragon permet les coupes de qualité et chanfreinage jusqu'à 45° avec une ou 2 torches.  
Le coupage circulaire est disponible en option.

DRAGON HS



Le coupage plasma à vitesse élevée avec le Dragon HS

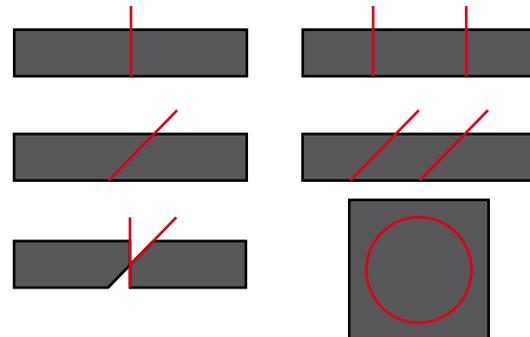

RAIL BULL

AVEC OSCILLATION



RAIL BULL 2

SANS OSCILLATION

RAIL BULL



Oscillation de forme trapézoïdale, triangulaire ou carrée  
Rail Bull avec oscillation, Rail Bull 2



Oxycoupage  
Rail Bull sans oscillation



Soudage continu



Vitesse horizontale 0-120 cm/min  
10-300 cm/min pour Rail Bull 2



Vitesse verticale 0-110 cm/min  
10-300 cm/min pour Rail Bull 2



Rayon extérieur minimum : 5000 mm



Poids:  
20 kg Rail Bull avec oscillateur  
18 kg Rail Bull sans oscillateur  
12 kg Rail Bull 2

PROMOTECH®






Fabriqué en Pologne suivant les exigences les plus élevées



Certifié CE



Système d'assurance qualité ISO 9001:2008

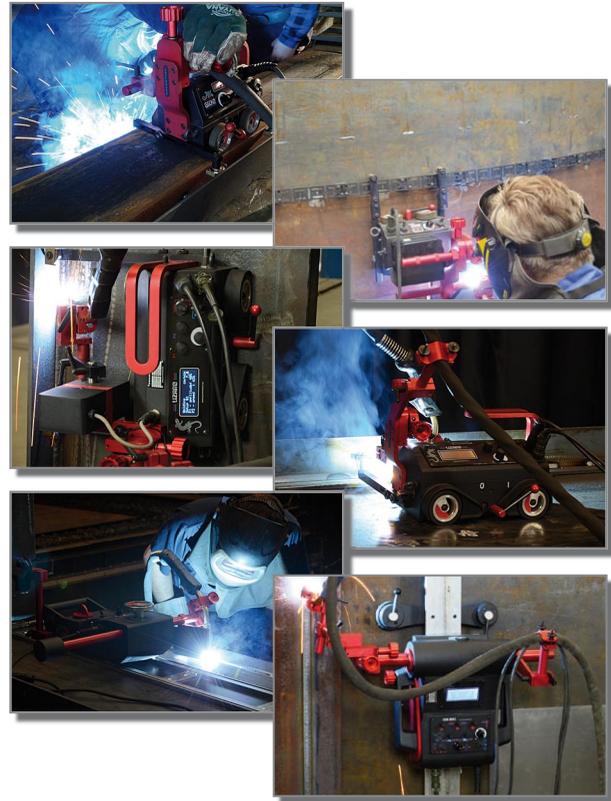

## GECKO BATTERY



## GECKO HS



## GECKO

-  Soudage continu
-  Soudage à deux torches
-  Vitesse horizontale : 0-110 cm/min  
5-220 cm/min pour Gecko HS
-  Vitesse verticale : 0-100 cm/min
-  Rayon extérieur minimum : 1000 mm
-  Rayon intérieur minimum : 1000 mm
-  Poids : 8 kg

## LIZARD



## OSCILLATEUR

-  Jusqu'à 40 programmes de soudage en mémoire
-  Oscillation pendulaire
-  Soudage continu
-  Soudage par points
-  Soudage à deux torches
-  Vitesse horizontale : 0-120 cm/min
-  Vitesse verticale : 0-110 cm/min
-  Rayon extérieur minimum : 1500 mm
-  Rayon intérieur minimum : 1500 mm
-  Poids : 14 kg

